2-Port PS/2-KVM-Kabel „Nano“

Version 03/11

Best.-Nr. 97 54 63

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dazu, zwei nebeneinander stehende Computer über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen VGA-Monitor bedienen zu können.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- KVM-Kabel
- Bedienungsanleitung

Merkmale

- Monitor mit analogem VGA-Anschluss ansteckbar
- Anschluss von je einer PS/2-Tastatur und PS/2-Maus
- Umschaltung zwischen den beiden Computern per Kabelfernbedienung oder PC-Tastatur

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Das Produkt ist nur für geschlossene, trockene Innenräume vorgesehen, es darf nicht feucht oder nass werden! Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch scharfe Kanten werden die Kabel beschädigt. Knicken Sie die Kabel nicht.

Beschreibung der Anschlüsse/Bedienelemente

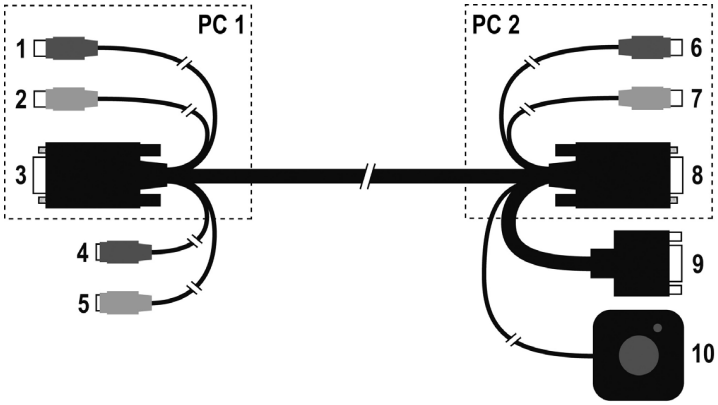

1 PS/2-Stecker (lila), mit PS/2-Tastaturport von PC 1 verbinden
2 PS/2-Stecker (grün), mit PS/2-Mausport von PC 1 verbinden
3 VGA-Stecker, mit VGA-Ausgang der Grafikkarte von PC 1 verbinden
4 PS/2-Buchse (lila), zum Anschluss der PS/2-Tastatur
5 PS/2-Buchse (grün), zum Anschluss der PS/2-Maus
6 PS/2-Stecker (lila), mit PS/2-Tastaturport von PC 2 verbinden
7 PS/2-Stecker (grün), mit PS/2-Mausport von PC 2 verbinden
8 VGA-Stecker, mit VGA-Ausgang der Grafikkarte von PC 2 verbinden
9 VGA-Buchse, zum Anschluss des VGA-Monitors
10 Kabelfernbedienung mit Taste zum Umschalten zwischen PC 1 und PC 2

Anschluss

- Schalten Sie beide Computer und den Monitor aus.
- Verbinden Sie den lilafarbigen PS/2-Stecker (6) mit dem PS/2-Tastaturport von PC 2, anschließend den grünen PS/2-Stecker (7) mit dem PS/2-Mausport von PC 2 und zuletzt den VGA-Stecker (8) mit dem ersten Computer (PC 2) .
- Verbinden Sie den lilafarbigen PS/2-Stecker (1) mit dem PS/2-Tastaturport von PC 1, anschließend den grünen PS/2-Stecker (2) mit dem PS/2-Mausport von PC 1 und zuletzt den VGA-Stecker (3) mit dem zweiten Computer (PC 1) .
- Schließen Sie eine PS/2-Tastatur an der lilafarbigen PS/2-Buchse (4) an und eine PS/2-Maus an die grüne PS/2-Buchse (5).
- Verbinden Sie einen VGA-Monitor mit dem VGA-Monitoranschluss (9) des KVM-Kabels.
- Platzieren Sie die Kabelfernbedienung (10) in der Nähe Ihrer Tastatur.

Achten Sie beim Anschluss der PS/2-Stecker bzw. PS/2-Buchsen unbedingt darauf, dass die farbige Kennzeichnung (Tastatur = Lila, Maus = Grün) jeweils zusammenpasst, da andernfalls keine Funktion möglich ist.

Inbetriebnahme

- Schalten Sie die beiden Computer ein.
- Beim Drücken auf die Taste der Kabelfernbedienung (10) kann nun zwischen den beiden Computern hin und her geschaltet werden. Sie sehen jeweils das Monitorbild des ausgewählten Computers, die Tastatur und Maus sind jeweils am gerade ausgewählten Computer aktiv. Die LED im Gehäuse der Kabelfernbedienung wechselt die Farbe, um den Umschaltvorgang anzuzeigen (PC 1 = grün, PC 2 = orange).

Tastenfunktionen

Der Umschaltvorgang kann anstelle mit der Kabelfernbedienung auch mit den Tasten auf der PS/2-Tastatur durchgeführt werden. Folgende Tastenkombinationen gibt es:

Scroll Lock + Scroll Lock + F1 = Umschalten auf PC 1

Scroll Lock + Scroll Lock + F2 = Umschalten auf PC 2

Scroll Lock + Scroll Lock + 1 oder 2 = Umschalten auf PC 1 oder PC 2

Scroll Lock + Scroll Lock + ← oder → = Umschalten auf vorherigen oder nächsten PC

Scroll Lock + Scroll Lock + S = Automatische Umschaltfunktion zwischen den beiden PCs (10 Sekunden pro PC)

Scroll Lock + Scroll Lock + eine beliebige Taste = Beenden der automatischen Umschaltfunktion

Scroll Lock + Scroll Lock + M = Maus zurücksetzen (wenn PS/2-Maus nicht mehr funktioniert)

Scroll Lock + Scroll Lock + Esc = Abbruch (bzw. Umschaltmodus beenden/abbrechen)

Tipps & Hinweise

- Das KVM-Kabel kann nur analoge VGA-Monitorsignale umschalten. Zum Betrieb ist deshalb nur ein Monitor mit analogem VGA-Anschluss geeignet. Der Betrieb von Monitoren mit ausschließlich digitalen Schnittstellen (z.B. DVI) ist nicht möglich.
- Zum Anschluss an Grafikkarten mit DVI-Buchse ist ein entsprechender VGA-DVI-Adapter erforderlich (nicht im Lieferumfang). Der Betrieb an einer DVI-Buchse in Verbindung mit einem VGA-DVI-Adapter setzt voraus, dass an der DVI-Buchse der Grafikkarte auch ein analoges Monitorsignal vorhanden ist.
- Wenn einer der Computer ausgeschaltet ist, kann nicht zu diesem Computer umgeschaltet werden.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel zwischen den Buchsen/Steckern des KVM-Kabels und den Computern bzw. der PS/2-Tastatur/-Maus, da dies zu Funktionsstörungen führen kann. Außerdem verschlechtert sich beim Einsatz von VGA-Kabeln die Bildqualität auf dem angeschlossenen VGA-Monitor.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

2-Port PS/2 KVM Cable “Nano”

Version 03/11

Item-No. 97 54 63

Intended Use

The product enables two computers next to each other to be controlled with one PS/2 keyboard, one PS/2 mouse and one VGA monitor.

This product complies with the applicable National and European regulations. All names of companies and products are the trademarks of the respective owner. All rights reserved.

Package Contents

- KVM Cable
- Operating Instructions

Features

- Can be connected to a monitor with analogue VGA connection
- Connects to one PS/2 keyboard and one PS/2 mouse
- Switch between the two computers using the cable remote control or the PC keyboard

Safety Instructions

The warranty will be void in the event of damage caused by failure to observe these safety instructions! We do not assume any liability for any consequential damage!

We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases the warranty will be null and void.

- The unauthorised conversion and/or modification of the product is inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
- The product should only be used in dry indoor areas, it must not be exposed to damp or wet! Do not expose it to extreme temperatures or direct sunlight.
- The product is not a toy and should be kept out of the reach of children.
- Do not leave packing materials unattended. They may become dangerous playthings for children.
- Take care of the product, the cable can be damaged by sharp edges. Do not kink the cable.

Description of the Connections/Controls

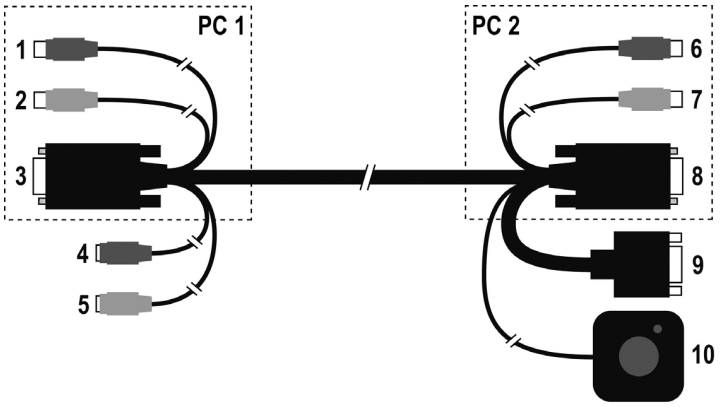

1 PS/2 plug (purple), connects to PS/2 keyboard port on PC 1
2 PS/2 plug (green), connects to PS/2 mouse port on PC 1
3 VGA connector, connects to the VGA Out on the graphics card of PC 1
4 PS/2 jack (purple), for connecting the PS/2 keyboard
5 PS/2 jack (green), for connecting the PS/2 mouse
6 PS/2 plug (purple), connects to PS/2 keyboard port on PC 2
7 PS/2 plug (green), connects to PS/2 mouse port on PC 2
8 VGA connector, connects to the VGA Out on the graphics card of PC 2
9 VGA jack, for connecting to the VGA monitor
10 Cable remote control with button for switching between PC 1 and PC 2

Connection

- Turn off both computers and the monitor.
- Connect the purple PS/2 plug (6) to the PS/2 keyboard port on PC 2, then the green PS/2 plug (7) to the PS/2 mouse port on PC 2, and finally the VGA plug (8) to the first computer (PC 2).
- Connect the purple PS/2 plug (1) to the PS/2 keyboard port on PC 1, then the green PS/2 plug (2) to the PS/2 mouse port on PC 1, and finally the VGA plug (3) to the second computer (PC 1).
- Connect a PS/2 keyboard to the purple PS/2 jack (4) and a PS/2 mouse to the green PS/2 jack (5).
- Connect a VGA monitor with the VGA monitor connection (9) on the KVM cable.
- Place the cable remote control (10) near your keyboard.

Pay close attention, when connecting the PS/2 plugs or jacks, to the colour identification (keyboard = purple, mouse = green) so it always matches; otherwise, it will not function.

Getting Started

- Switch on both computers.
- Pressing the button on the cable remote control (10) only switches back and forth between the two computers. You will always see the picture on monitor from the computer selected, and the keyboard and mouse are always active on the same selected computer. The LED on the case of the remote control changes colour to indicate the switch over (PC 1 = green, PC 2 = orange).

Button Functions

The switching can also be done using the keys on the PS/2 keyboard instead of the cable remote control. The following key combinations are available:

Scroll Lock + Scroll Lock + F1 = Switch to PC 1

Scroll Lock + Scroll Lock + F2 = Switch to PC 2

Scroll Lock + Scroll Lock + 1 or 2 = Switch to PC 1 or PC 2

Scroll Lock + Scroll Lock + ← or → = Switch to previous or next PC

Scroll Lock + Scroll Lock + S = Automatic switching function between the two PCs (10 seconds per PC)

Scroll Lock + Scroll Lock + any key = ends the automatic switching function

Scroll Lock + Scroll Lock + M = Reset mouse (if PS/2 mouse no longer functions)

Scroll Lock + Scroll Lock + Esc = Break (or Switching Mode End/Break)

Tips & Notes

- The KVM cable can only switch analogue VGA monitor signals. Therefore, it is only suitable for use with a monitor with an analogue VGA connection. It is not possible to use it with monitors with exclusively digital interfaces (e.g. DVI).
- For connection to graphics cards with a DVI port, an appropriate VGA-DVI adapter is available (not included). The use of a DVI port, in connection with a VGA-DVI adapter, requires that an analogue monitor signal is also available on the DVI port of the graphics card.
- If one of the computers is turned off, you cannot switch to that computer.
- Do not use an extension cable between the jacks/plugs on the KVM cable and the computers, or the PS/2 keyboard/mouse, as this can lead to malfunctions. Moreover, use of VGA cables degrades the picture quality on the connected VGA monitor.

Disposal

Please dispose of the product, when it is no longer of use, according to the current statutory requirements.

These operating instructions are a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment reserved.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

Câble KVM PS/2 à 2 ports «Nano»

Version 03/11

CE

N° de commande 97 54 63

Utilisation conforme

Le produit sert à commander deux ordinateurs installés côte à côte avec un clavier PS/2, une souris PS/2 et un écran VGA.

Cet appareil satisfait aux exigences légales nationales et européennes. Tous les noms d'entreprises et les appellations d'appareils figurant dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Étendue de la livraison

- Câble KVM
- Manuel d'utilisation

Caractéristiques

- Écran avec port VGA analogique enfichable
- Possibilité de raccorder respectivement une souris PS/2 et un clavier PS/2
- Commutation entre les deux ordinateurs via une télécommande filaire ou un clavier de PC

Consignes de sécurité

Tout dommage résultant du non-respect de ce manuel d'utilisation entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

De même, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou d'un non-respect des présentes instructions. Dans de tels cas la garantie est annulée.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de modifier la construction ou de transformer l'appareil de son propre gré.
- L'appareil ne convient que pour une utilisation dans des locaux fermés et secs, il ne doit ni prendre l'humidité, ni être mouillé ! Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à des rayons directs du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet, le tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser le matériel d'emballage sans surveillance, il pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Maniez l'appareil avec précaution, des arêtes vives peuvent endommager les câbles. Ne jamais plier les câbles.

Description des connecteurs/éléments de commande

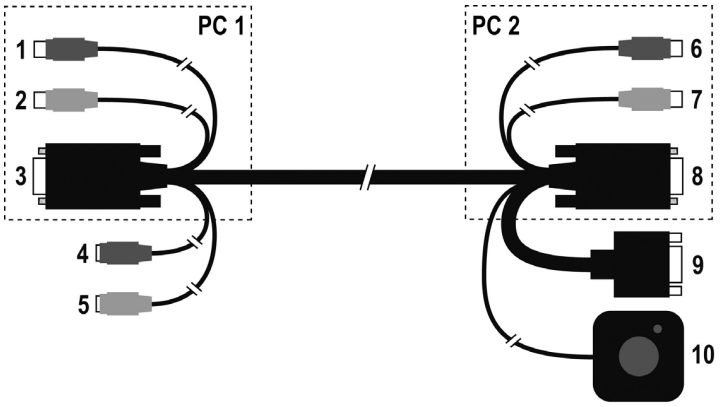

1 Connecteur PS/2 (violet), à raccorder au port du clavier PS/2 du PC 1
2 Connecteur PS/2 (vert), à raccorder au port de la souris PS/2 du PC 1
3 Connecteur VGA, à raccorder à la sortie VGA de la carte graphique du PC 1
4 Port PS/2 (violet), pour le raccordement du clavier PS/2
5 Port PS/2 (vert), pour le raccordement de la souris PS/2
6 Connecteur PS/2 (violet), à raccorder au port du clavier PS/2 du PC 2
7 Connecteur PS/2 (vert), à raccorder au port de la souris PS/2 du PC 2
8 Connecteur VGA, à raccorder à la sortie VGA de la carte graphique du PC 2
9 Port VGA pour le raccordement de l'écran VGA
10 Télécommande filaire avec touche pour commuter entre le PC 1 et le PC 2

Raccordement

- Éteindre les deux ordinateurs ainsique l'écran.
- Raccordez le connecteur PS/2 de couleur violette (6) au port du clavier PS/2 du PC 2, puis, raccordez le connecteur PS/2 de couleur verte (7) au port de la souris PS/2 du PC 2, et enfin le connecteur VGA (8) au premier ordinateur (PC 2).
- Raccordez le connecteur PS/2 de couleur violette (1) au port du clavier PS/2 du PC 1, puis, raccordez le connecteur PS/2 de couleur verte (2) au port de la souris PS/2 du PC 1, et enfin le connecteur VGA (3) au deuxième ordinateur (PC 1).
- Raccordez un clavier PS/2 au port PS/2 violet (4), et une souris PS/2 au port PS/2 vert (5).
- Raccordez un écran VGA au port d'écran VGA (9) du câble KVM.
- Placez la télécommande filaire (10) à proximité de votre clavier.

Assurez-vous lors du raccordement des connecteurs PS/2 ou des ports PS/2, que les couleurs (clavier = violet, souris = vert) sont respectées, sinon aucune opération n'est possible.

Mise en service

- Allumez les deux ordinateurs.
- En appuyant sur la touche de la télécommande filaire (10), il est ensuite possible de commuter entre les deux ordinateurs. Vous voyez respectivement l'image de l'écran de l'ordinateur sélectionné, le clavier et la souris sont respectivement actifs sur l'ordinateur sélectionné. Le témoin LED dans le boîtier de la télécommande filaire change de couleur pour indiquer la commutation (PC 1 = vert, PC 2 = orange).

Fonctions des touches

En plus de la télécommande filaire, la commutation peut également se faire avec les touches du clavier PS/2. Les combinaisons de touches sont les suivantes :

Scroll Lock + Scroll Lock + F1 = commutation vers PC 1

Scroll Lock + Scroll Lock + F2 = commutation vers PC 2

Scroll Lock + Scroll Lock + 1 ou 2 = commutation vers PC 1 ou PC 2

Scroll Lock + Scroll Lock + ← ou → = commutation vers le PC précédent ou suivant

Scroll Lock + Scroll Lock + S = Fonction de commutation automatique entre les deux PC (10 secondes par PC)

Scroll Lock + Scroll Lock + une touche quelconque = arrêt de la fonction de commutation automatique

Scroll Lock + Scroll Lock + M = réinitialisation de la souris (lorsque la souris PS/2 ne fonctionne pas)

Scroll Lock + Scroll Lock + Esc = annuler (ou arrêter/annuler le mode de commutation)

Conseils et indications

- Le câble KVM ne peut que commuter des signaux VGA analogiques. Par conséquent, seul un écran avec port VGA analogique est adapté pour l'exploitation. L'utilisation d'écrans avec interfaces exclusivement numériques (p.ex. DVI), n'est pas possible.
- Pour le raccordement aux cartes graphiques avec connecteur DVI, un adaptateur VGA-DVI correspondant est requis (non fourni). L'exploitation effectuée à travers un port DVI, en combinaison avec un adaptateur VGA-DVI, exige qu'un signal d'écran analogique soit également disponible sur le port DVI de la carte graphique.
- Si l'un des ordinateurs est éteint, la commutation vers ce dernier est impossible.
- Ne pas utiliser de rallonge entre les prises/connecteurs du câble KVM et les ordinateurs ou clavier/souris PS/2, car cela pourrait causer des dysfonctionnements. En outre, la qualité d'image de l'écran VGA connecté se détériore lorsque des câbles VGA sont utilisés.

Élimination

Il convient de procéder à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Ce mode d'emploi est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits.

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et de l'équipement.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

2-poorts PS/2-KVM-kabel „Nano“

Versie 03/11

Bestnr. 97 54 63

Beoogd gebruik

Het product dient voor het bedienen van twee naast elkaar staande computers via een PS/2-toetsenbord, een PS/2-muis en een VGA-monitor.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke regels. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- KVM-kabel
- Gebruiksaanwijzing

Kenmerken

- Monitor met analoge, inplugbare VGA-aansluiting
- Aansluiting van zowel een PS/2-toetsenbord als een PS/2-muis is mogelijk
- Schakelen tussen beide computers via kabel-afstandsbediening of pc-toetsenbord

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op vrijwaring/garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade!

Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

- Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het product niet toegestaan.
- Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik in gesloten, droge ruimtes binnenshuis; het mag niet vochtig of nat worden! Niet blootstellen aan extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Het product is geen speelgoed, buiten bereik van kinderen houden.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- Behandel het product voorzichtig, door scherpe kanten kan de kabel beschadigd raken. Knik de kabels niet dubbel.

Beschrijving van de aansluitingen/bedieningsonderdelen

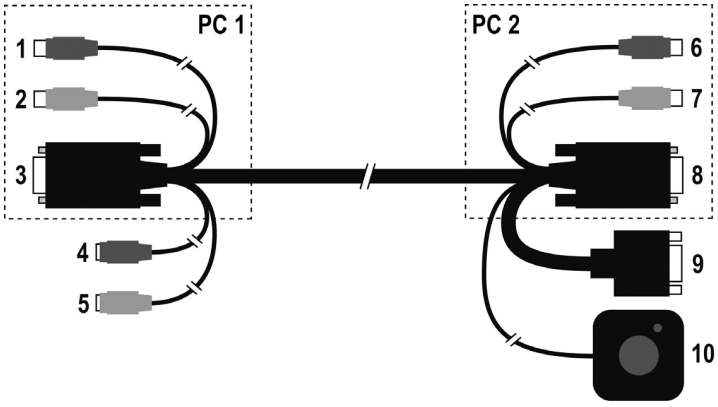

1 PS/2-steker (lila) met PS/2-toetsenbordpoort van pc 1 verbinden
2 PS/2-steker (groen), met PS/2-muispoort van pc 1 verbinden
3 VGA-steker met de VGA-uitgang van de grafische kaart van pc 1 verbinden
4 PS/2-ingang (lila) voor het aansluiten van het PS/2-toetsenbord
5 PS/2-ingang (groen) voor het aansluiten van de PS/2-muis
6 PS/2-steker (lila) met PS/2-toetsenbordpoort van pc 2 verbinden
7 PS/2-steker (groen), met PS/2-muispoort van pc 2 verbinden
8 VGA-steker met de VGA-uitgang van de grafische kaart van pc 2 verbinden
9 VGA-aansluiting voor het aansluiten van de VGA-monitor
10 Kabel-afstandsbediening met toetsen voor het schakelen tussen pc 1 en pc 2

Aansluiten

- Schakel de beide computers en de monitor uit.
- Verbind de lilakleurige PS/2-steker (6) met de PS/2-toetsenbordpoort van pc 2, daarna de groene PS/2-steker (7) met de PS/2-muispoort van pc 2 en tenslotte de VGA-steker (8) met de eerste computer (pc 2) .
- Verbind de lilakleurige PS/2-steker (1) met de PS/2-toetsenbordpoort van pc 1, daarna de groene PS/2-steker (2) met de PS/2-muispoort van pc 1 en tenslotte de VGA-steker (3) met de tweede computer (pc 1) .
- Sluit eerst een PS/2-toetsenbord aan op de lilakleurige PS/2-aansluiting (4) en een PS/2-muis op de groene PS/2-aansluiting (5).
- Sluit middels de KVM-kabel een VGA-monitor aan op de VGA-monitoraansluiting (9).
- Leg de kabel-afstandsbediening (10) in de buurt van uw toetsenbord.

Let er bij het aansluiten van PS/2-stekers respectievelijk PS/2-aansluitingen goed op, dat de gekleurde kenmerken (toetsenbord = lila, muis = groen) overeenkomen, aangezien deze anders niet functioneren.

Ingebruikname

- Zet de beide computers aan.
- Door op de toetsen van de kabel-afstandsbediening (10) te drukken, kunt u tussen de beide computers heen en weer schakelen. U ziet telkens het monitorbeeld van de geselecteerde computer, het toetsenbord en de muis zijn voor de zojuist geselecteerde computer geactiveerd. De LED-lampjes in de behuizing van de kabel-afstandsbediening wisselen van kleur om de omschakeling aan te duiden (pc 1 = groen, pc 2 = oranje).

Functies van de knoppen

De omschakeling kan i.p.v. met de kabel-afstandsbediening ook met het PS/2-toetsenbord worden uitgevoerd. De volgende toetscombinaties zijn mogelijk:

Scroll Lock + Scroll Lock + F1 = Omschakelen naar pc 1

Scroll Lock + Scroll Lock + F2 = Omschakelen naar pc 2

Scroll Lock + Scroll Lock + 1 of 2 = omschakelen naar pc 1 of pc 2

Scroll Lock + Scroll Lock + ← of → = omschakelen naar de vorige of volgende pc

Scroll Lock + Scroll Lock + S = automatische omschakelfunctie tussen de beide pc's (10 seconden per pc)

Scroll Lock + Scroll Lock + een willekeurige toets = beëindigen van de automatische omschakelfunctie

Scroll Lock + Scroll Lock + M = muis herinstalleren (als de PS/2-muis niet meer functioneert)

Scroll Lock + Scroll Lock + Esc = annuleren (bv. omschakelmodus beëindigen/annuleren)

Tips & aanwijzingen

- De KVM-kabel kan alleen analoge VGA-monitorsignalen omschakelen. Daarom is hierbij alleen een monitor met analoge VGA-aansluiting bruikbaar. Het gebruik van monitoren met een uitsluitend digitale interface (bv. DVI) is niet mogelijk.
- Voor het aansluiten van een grafische kaart met een DVI-aansluiting is een overeenkomende VGA-DVI-adapter noodzakelijk (niet meegeleverd). Het gebruik van een DVI-aansluiting met een VGA-DVI-adapter impliceert, dat er op de DVI-aansluiting van de grafische kaart een analoog monitorsignaal aanwezig moet zijn.
- Indien een van de computers is uitgeschakeld, kan niet naar deze computer worden omgeschakeld.
- Gebruik geen verlengkabels tussen de aansluitingen/stekers van de KVM-kabel en de computer, respectievelijk PS/2-toetsenbord/-muis, aangezien dit tot functiestoringen kan leiden. Bovendien verslechtert bij gebruik van een VGA-kabel de beeldkwaliteit van de aangesloten VGA-monitor.

Afvoer

Voer het product aan het einde van zijn levensduur af conform de geldende wettelijke bepalingen.

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.